PowerM∧X™365

PMシリーズ


粉塵・水滴を防ぐファンレスの密閉構造 10~100%の紫外線調光機能 JIS Z2323・ASTM E3022適合

密閉構造

水滴や粉塵に強い ファンレスの密閉構造

アルミニウムの筐体

耐久性に優れた アルミニウムボディ

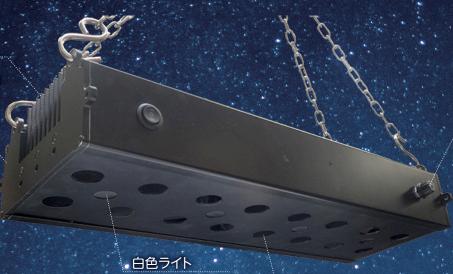

調光機能


10~100% で紫外線の強さを調整可能


瞬時に切り替え可能な 白色ライト


耐紫外線レンズ

長期間の紫外線透過による 劣化が少ない耐紫外線レンズ

紫外線強度分布図(38cm距離)







モデル	PM-16B	PM-32B
紫外線強度(38cm)	6,500μW/cm²	6,500μW/cm²
照射範囲(38cm、1,200μW/cm²以上)	60 × 27 cm	110 × 27 cm
可視光	10lux未満	10lux未満
寸法(長さ×幅×高さ)	48.5 × 17 × 10 cm	96 × 17 × 10 cm
重量	約7.5kg	約15.5kg
適合規格	JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012、ASTM E 3022-18	

indiance 株式会社NDTアドヴァンス