

# 吊り下げタイプ唯一のIP65 (防塵・防滴) 準拠 EDG-13シリーズ

(※2018年2月 自社調べ)

フレキシブルアーム

様々な角度に調整可能

IP65 準拠の防塵・防滴性能

水しぶきや粉塵のある  
環境でも安心

13 個の UV-LED

均一なムラの無い紫外線を広範囲に照射

拡張コネクタ


複数の EDG シリーズの  
連結が可能

耐紫外線レンズ

長期間の紫外線透過による  
劣化が少ない耐紫外線レンズ

モデル	EDG-13T	EDG-13 SBLC
紫外線強度 (38cm)	6,500 $\mu$ W/cm <sup>2</sup>	5,000 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> 以下
照射範囲 (38cm、1,200 $\mu$ W/cm <sup>2</sup> 以上)	43cm × 38cm	37cm × 33cm
適合規格	JIS Z 2323:2017 ISO 3059:2012	JIS Z 2323:2017 ISO 3059:2012 ASTM E3022-18 Rolls-Royce RRES 90061 Airbus AITM6-1001

## 紫外線強度分布図(38cm距離)

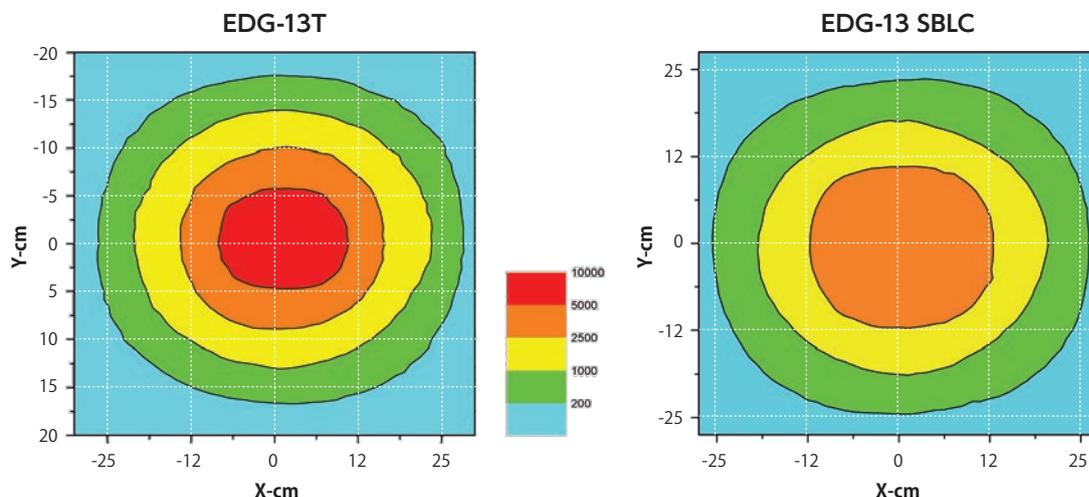

**NDT Advance 株式会社 NDT アドヴァンス**

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1

TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059

<https://www.ndtadvance.com> [info@ndtadvance.com](mailto:info@ndtadvance.com)