

圧倒的な低価格を実現した革新的なブラックライト SPN-VIN365

広い照射範囲

φ15cm の範囲を 1,200 μ W/cm² 以上の強度で照射

耐紫外線レンズ

長期間の紫外線透過による劣化が少ない耐紫外線レンズ

ゴムカバー

落下の衝撃から損傷を防ぐ保護ラバー



ファンレス




粉塵や水滴による故障を低減するファンレス設計

エルゴノミクスデザイン

人間工学に基づいた握りやすいカーブ付きハンドル

紫外線強度 (38cm)	5,500 μ W/cm ²
照射範囲 (38cm、1200 μ W/cm ² 以上)	直径15cm
中心波長	365 $\pm$ 5nm
半値全幅 (FWHM)	30nm以下
適合規格	JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012

紫外線強度分布図 (38cm距離)

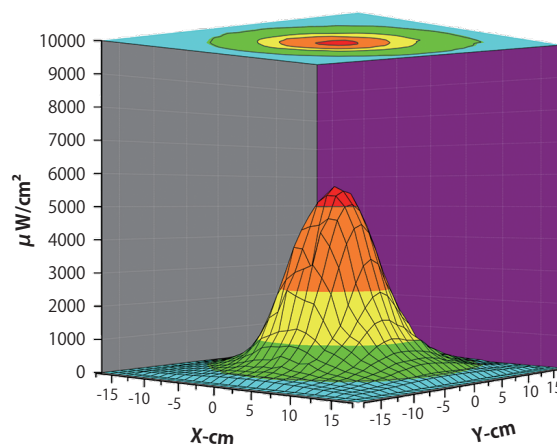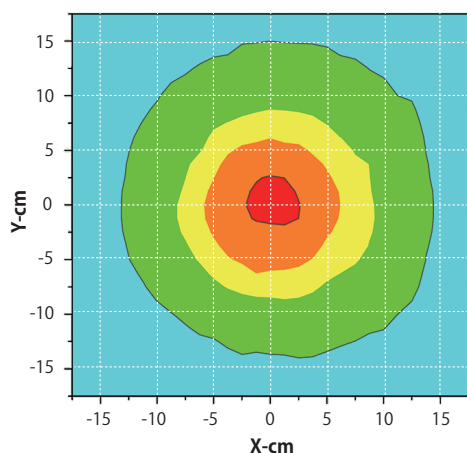

NDT Advance 株式会社 NDTアドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059
<https://www.ndtadvance.com> info@ndtadvance.com