

IDX-350

優れた基本性能、IPX8の最高レベルの耐水性能
圧倒的な低価格を実現した革新的ブラックライト




可視光カットフィルター

ハレーションを抑え、鮮明なきず模様が観察可



JIS Z2323適合

非破壊検査をはじめ、様々な検査用途に最適

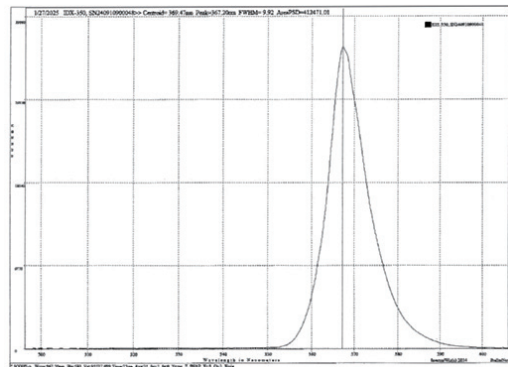

主な仕様

紫外線強度 (38cm)	8,000μW/cm ²
照射範囲 (38cm、1,000μW/cm ² 以上)	Φ15cm
可視光 (38cm)	10Lux未満
重量 (バッテリー含む)	130g
寸法 (ランプヘッド径×長さ)	2.4cm × 12.5cm
電源	リチウムイオンバッテリー (約2.5時間動作)
IP等級	IPX8
JIS Z 2323:2017、ISO 3059:2012	✓



NDT Advance 株式会社NDTアドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059
<https://www.ndtadvance.com> info@ndtadvance.com